1.0	机器接驳：机器排水管自带隔臭装置	DN 22
1.1	排水（推荐高度 70 mm，需要通过 120 mm 的污水泵）	DN 50
2.0	机器接驳: 供水管线	G 3/4"
2.2	软水-冷水 10°C 最大 0,54 mmol/l $CaCO_3$（最大3°dH） 流量：约 0,3 l/s 最小流量压力：（在电磁阀之前）250 kPa / 2,5 bar 最大压力： 500 kPa / 5 bar 关闭旋塞和精过滤器 ≤ 25 µm	DN 20 G 3/4 a
3.0	机器接驳: 电子连接线	5G 2,5mm²
3.1	机器的供电: 额定电流 / 额定功率 ⏚ 电位补偿导线	3N PE 400V ~ 50Hz 12.8 A 5.2 kW 保险丝保护： 16 A
	适用于电源电压的电气设备： 3N PE 380-415 V 50 Hz / 1N PE 220-240 V 50 Hz	
洗涤室的热负荷 在15 程序运行时/h	总共	约 1.6 kW
	可感知	约 1.0 kW
	潜在	约 0.6 kW
从机器导出的接驳管线		1,6 m
接驳管线位置可以左右互换！		
机器可选的功能		
(A)进口高度 无电势端子（可更改为 230 V），用于现场分配器		

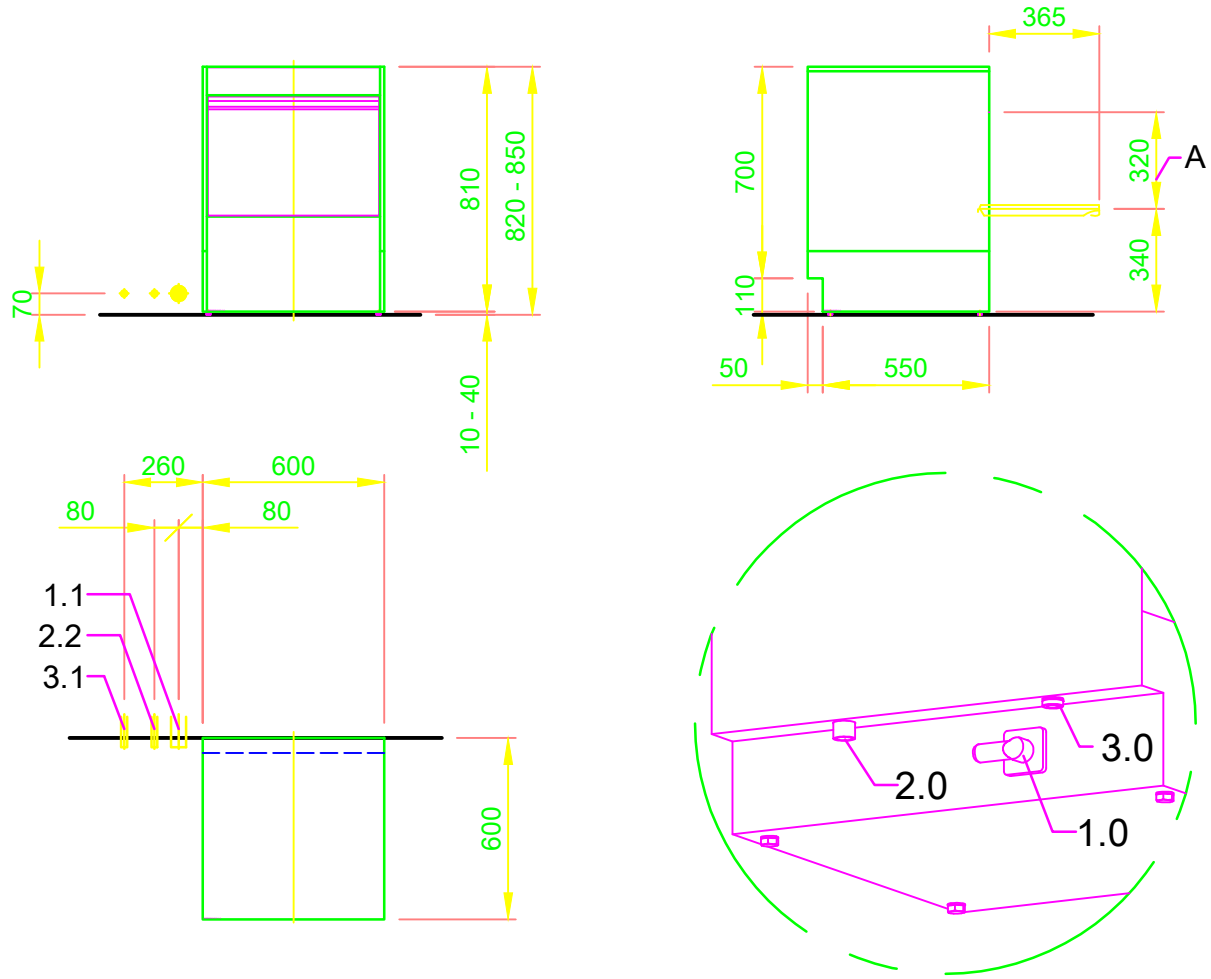

MEIKO Wash-Up Technologies LTD. N0.2,Jingye Road Torch High Tech Industrial Development Zone Zhongshan, Guangdong,P.R.C, 邮政编码: 528437
电话:+86 (0)760 85317591 传真:+86 (0)760 85314217
网页: http://www.meiko.de http://www.meikochina.com

未经我们许可，禁止将此图纸转交给第三方参阅、复制或用于竞争目的。我们保留所有权利！保留因技术进步而修改设备的权利。本图纸是自动生成，并没有接受检查和批准过程以及修改程序。
请注意：
本文档只与在附录页
"重要的提示"中定义的条件配合才有效！这些要求制造商提供或在 Partnernet 处下载。

修改		
主题： DISHWASHER STANDARD DRAWING / CHN 玻璃杯 / 餐具		标题 / 型号： UPSTER U 500
图纸编号： S00089771		订单号：
尺寸： 1:25	签名： 14.08.2020 m-iplan	检查： 14.08.2020 m-iplan

OM000024167.1.6

©COPYRIGHT by MEIKO

CHN ZH

©COPYRIGHT by MEIKO